LED-Scheinwerfer Kabelbelegung (nur für 12V DC Bordnetz) / LED-Headlight Cable connection (connect to 12V DC only)

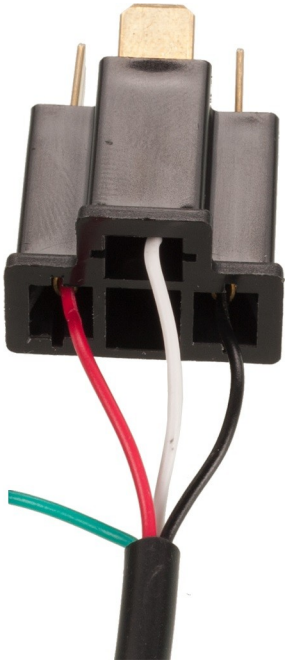

3 Pin Stecker		*3 pin plug*	
weißes Kabel	Abblendlicht (+)	white cable	low beam (+)
rotes Kabel	Fernlicht (+)	red cable	high beam (+)
schwarzes Kabel	Masse (-)	black cable	ground (-)
grünes Kabel	Standlicht (+)	green cable	position light (+)

Aufgrund von Änderungen in der Serie seitens des Fahrzeugherstellers ist nicht auszuschließen, dass durch die geringe Leistungsabnahme des LED-Scheinwerfers das Bus-System des Fahrzeugs die Beleuchtung als defekt deklarieren und als Fehler im Tacho anzeigen könnte.

Wenn es nach dem Einbau zu der Fehlermeldung „Light“ im Tacho kommt, dann wird ein Widerstand benötigt.

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. - All information to the best of our knowledge and belief, but without guarantee.